

Hebeschiebetür KAB

Bequeme Bedienung - hoher Komfort

Optisch ansprechend, pflegeleicht und wartungsarm: das sind nur einige der vielen Materialvorteile von Kunststoff und Aluminium.

Als bewährtes "Duo" im Fensterbau garantieren sie für die hohe Funktionalität und Ästhetik der FINSTRAL-Hebeschiebetüren und Fensterwände.




Über die vielen interessanten Produktqualitäten der Hebeschiebetür aus Kunststoff hinaus bietet die Hebeschiebetür aus Kunststoff-Aluminium noch weitere Mehrwerte:

- Diese hochwertige Variante wird außenseitig mit Aluminiumprofilen verblendet und bietet somit eine umfangreiche Auswahl in der Farb- und Oberflächengestaltung.
- Der hohe Selbstreinigungseffekt der Aluminiumoberfläche reduziert den Reinigungs- und Pflegeaufwand auf ein Minimum.
- Die sichere Klipsverbindung zwischen Kunststoff und Aluminiumverblendung verhindert Kontaktkorrosion und Fäulnisbildung im Verbindungsbereich.


Schwellenausführungen



Detail flache Bodenschwelle

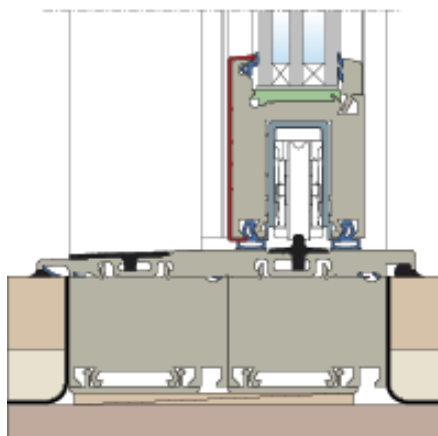


breite Schwelle mit doppelt isolierender Verbreiterung

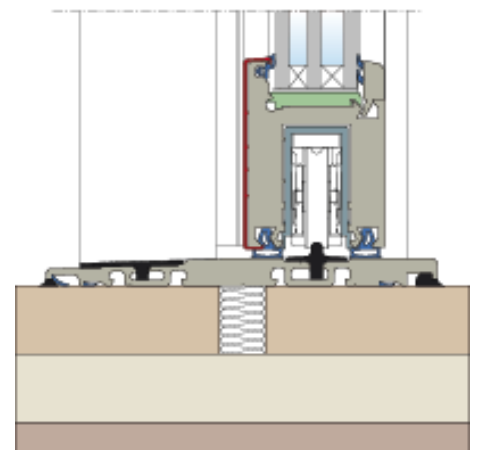


Laufschiene auf dem Boden aufgesetzt


Typen und Größen

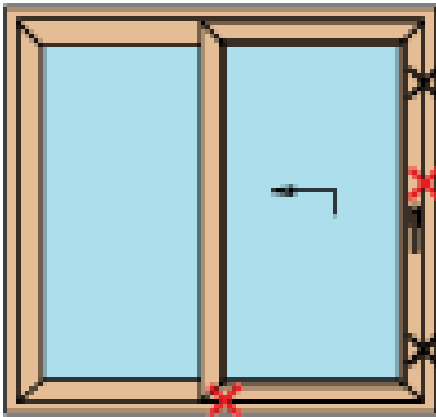


maximale Breite: 5.400 mm
maximale Höhe: 2.600 mm

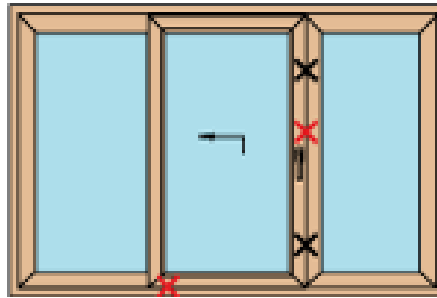


maximale Breite: 5.980 mm
maximale Höhe: 2.600 mm

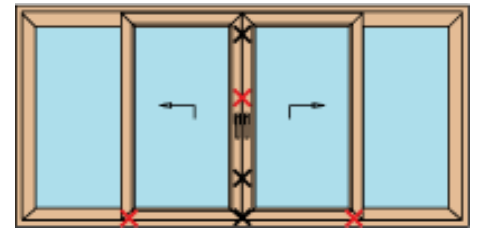

maximale Breite: 5.980 mm
maximale Höhe: 2.600 mm

 Verriegelung Standard

 auf Wunsch zusätzliche Sicherheitsverriegelung für einbruchhemmende Klassen RC 1 N oder RC 2

Wärmedämmwerte nach EN ISO 10077-1:2006

Wärmeschutzglas	Glas U_g [W/m ² K]	Hebeschiebetür U_w [W/m ² K] mit wärmeoptimiertem Glasabstandhalter
2fach-Glas Plus Valor	1,1	1,3
3fach-Glas S-Valor	0,9	1,1
3fach-Glas S-Valor	0,8	1,0
3fach-Glas S-Valor	0,7	0,92
3fach-Glas S-Valor	0,6	0,84

Die angegebenen U_w -Werte beziehen sich auf die Hebeschiebetür mit dem Türelement-Maß von 3,0 x 2,18 m.

